

TECHNICKÝ LIST ŘADY VÝROBKŮ

PANEL VALUE 600 UGR < 19

Čtvercová svítidla Panel s technologií bočního svícení, nízké oslnění, 600 mm



DRUH POUŽITÍ

- Přímá náhrada za svítidla se zářivkami
- Chodby
- Kanceláře
- Konferenční prostory
- Prostory recepcce
- Vestibuly
- Výtahy
- Vhodné pro systémy zapuštěných světel do stropů o velikosti mřížky 600 × 600 mm

VÝHODY PRODUKTU

- Spolehlivá redukce oslnění (UGR < 19)
- Úspora energie až 50 % (ve srovnání s osvětlením se zářivkami)
- Vysoký měrný světelný výkon
- Velmi homogenní světlo
- Světlovodná deska s mikrostrukturou z nežloutnoucího materiálu pro dlouhou životnost
- Externí předřadník rozšiřuje možnosti použití
- Snadná a rychlá instalace
- Velmi štíhlý hliníkový kryt (jen 9 mm) a matně bílý rámeček
- 3letá záruka

VLASTNOSTI PRODUKTU

- Životnost (L70/B50): až 50 000 h (při 25°C)
- Hliníkové pouzdro, polystyrénový difuzor
- Provozní teplota okolí: -10 až +40 °C



- Stupeň krytí: IP20




TECHNICKÉ ÚDAJE

| Popis výrobku | Parametry | Data k předřadníku svítidla | | Fotometrické údaje | Světelně-technické údaje | Rozměry & váha | | | | Barvy & materiály |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|----------|--------|--------------|-------------------|
| | Jmenovitý výkon | ECG - Output voltage | ECG - Output ripple current | Světelný tok | Vyzařovací úhel | Délka | Šířka | Výška | Váha výrobku | Barva produktu |
| PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 3000 K WT | 40,00 W | 30...42 V | 5 % | 3300 lm | 90,00 ° | 595,0 mm | 595,0 mm | 9,0 mm | 2110,00 g | White |
| PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 4000 K WT | 40,00 W | 30...42 V | 5 % | 3600 lm | 90,00 ° | 595,0 mm | 595,0 mm | 9,0 mm | 2110,00 g | White |

| Popis výrobku | Teploty a provozní podmínky | Životnost | | | Další údaje o produktu | | Vlastnosti |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | Rozsah okolní teploty | Střední doba života L70 @ 25 °C | Střední doba života L80 @ 25 °C | Střední doba života L90 @ 25 °C | Typ montáže | Místo montáže | Stmívatelnost |
| PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 3000 K WT | -10...45 °C | 50000 h | 40000 h | 30000 h | RecessedSuspendedSurface | Ceiling / Wall | Ne |
| PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 4000 K WT | -10...45 °C | 50000 h | 40000 h | 30000 h | RecessedSuspendedSurface | Ceiling / Wall | Ne |

| Popis výrobku | Certifikáty & standardy | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Druh ochrany | Třída ochrany | Třída ochrany IK (rázová odolnost) | Test žhavou smyčkou podle IEC 695-2-1 | Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 |
| PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 3000 K WT | IP20 | II | IK03 | 650 °C | RG 0 |
| PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 4000 K WT | IP20 | II | IK03 | 650 °C | RG 0 |

| Popis výrobku | Standardy |
|--------------------------------------|-----------|
| PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 3000 K WT | CECB |
| PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 4000 K WT | CECB |

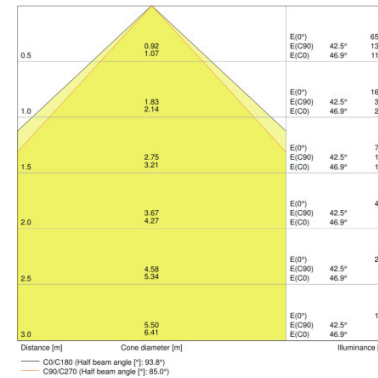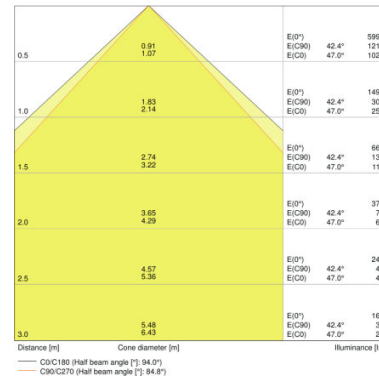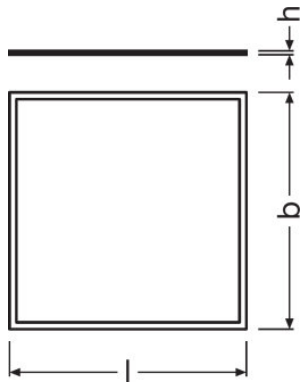

PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 3000 K WT, PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 4000 K WT

PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 3000 K WT

PANEL VALUE 600 UGR19 40 W 4000 K WT

VÝBAVA / PŘÍSLUŠENSTVÍ

- K dispozici je příslušenství pro několik způsobů montáže
- Včetně externího předradníku

POKYNY K POUŽITÍ

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075066656 | Shipping carton box 4 | 657 mm x 211 mm x 688 mm | 12900,00 g | 95.38 dm ³ |

| Kód výrobku | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075066670 | Shipping carton box 4 | 657 mm x 211 mm x 688 mm | 12900,00 g | 95.38 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

REFERENCE / ODKAZY

Záruka viz

- ▶ www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.